


# CB628P

## 阀控式密封铅酸蓄电池




### 外形尺寸

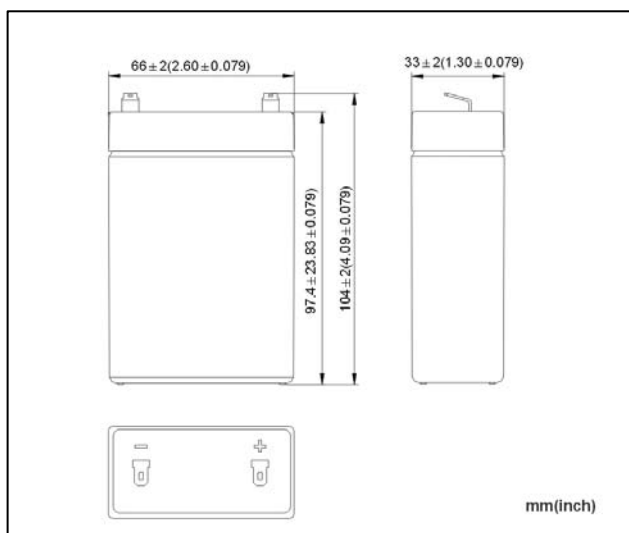

### 产品特性

- AGM 阀控密封技术;
- 高强度 ABS 槽盖材料;
- 温度适用范围广 (-15-45℃);
- 最佳适用温度 (20±5℃);
- 无泄漏, 使用安全可靠;
- 立放、卧放使用均可, 运输、安装方便;
- 高密封反应效率, 水损失小, 使用时无需加蒸馏水或电解液, 使用维护简单;
- 低自放电率。

### 端子形式

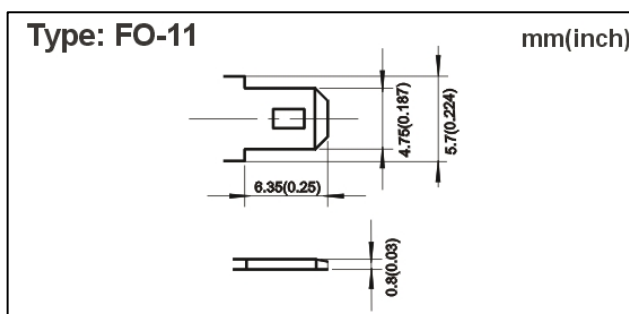

### 电池参数

额定电压	6V	容量	C <sub>20</sub>	2.8Ah (终止电压 5.25V, 25℃)
额定容量 C <sub>20</sub>	2.8Ah (终止电压 5.25V, 25℃)		C <sub>10</sub>	2.52Ah (终止电压 5.25V, 25℃)
外形尺寸	长 66mm		C <sub>3</sub>	2.1Ah (终止电压 5.25V, 25℃)
	宽 33mm		C <sub>1</sub>	1.68Ah (终止电压 5.1V, 25℃)
外形尺寸	高 97.4mm	内阻	约 35 mΩ (完全充电, 25℃)	
	总高 104mm	短路电流	约 84A(25℃)	
重量	约 0.59kg	端子形式	FO-11	

# CB628P

## 阀控式密封铅酸蓄电池

### ■ 充电方式





	恒压充电电压	温度补偿系数	最大充电电流
浮充使用	2.275 ± 0.025V/cell (25°C)	-3.3mV/°C/cell	0.84A
循环使用	2.45 ± 0.05V/cell (25°C)	-5mV/°C/cell	

### ■ 电池贮存

- 蓄电池应存放在干燥、清洁、通风良好的仓库内，不得受阳光直射，应远离热源（暖气片等，≥1m）并避免与任何有毒气体及有机溶剂接触。
- 在贮存温度不超过 25°C 时，产品贮存期限最长为 6 个月，其它温度时，最长贮存期限见下表。

环境温度 (°C)	≤25	26~33	34~40
最长贮存期限 (月)	6	3	1

- 在贮存期限内和电池使用之前，应及时对蓄电池进行补充充电，充电方法：最大充电电流 0.84A，恒压 2.45 ± 0.05V/cell (25°C) 充电，充电时间 15-20h，温度补偿系数 -5mV/°C/cell。

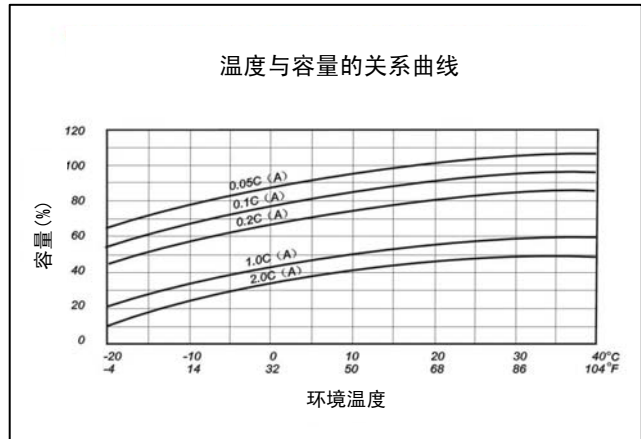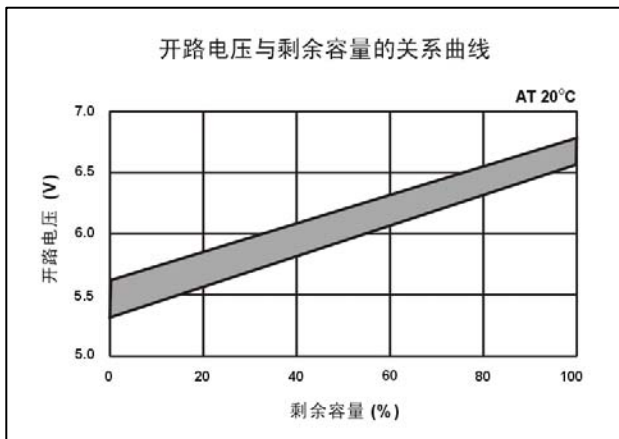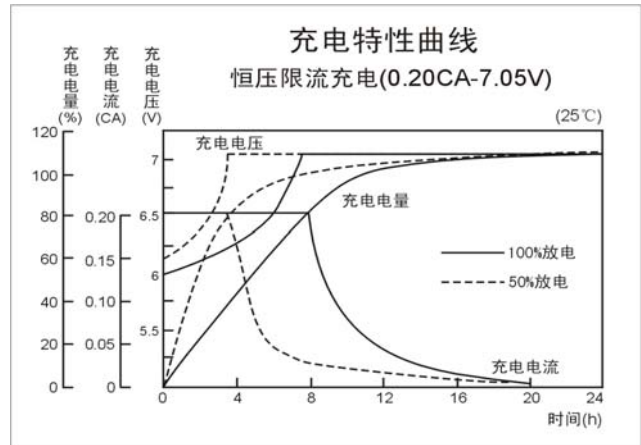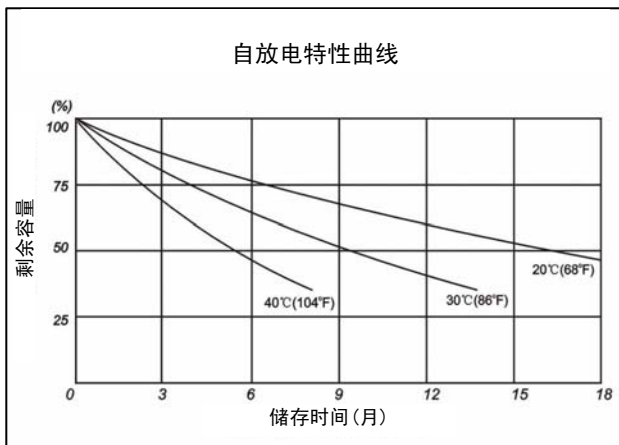

发行号：SC-CB628P-001-CGB-201402 因产品及技术的改进，规格及外形的变更恕不另行通知，本公司具有最终解释权。