

CB1212F

阀控式密封铅酸蓄电池




产品特性

- AGM 阀控密封技术;
- 高强度 ABS 槽盖材料;
- 温度适用范围广 (-15-45℃);
- 最佳适用温度 (20±5℃);
- 无泄漏, 使用安全可靠;
- 立放、卧放使用均可, 运输、安装方便;
- 高密封反应效率, 水损失小, 使用时无需加蒸馏水或电解液, 使用维护简单;
- 低自放电率。


电池参数

额定电压	12V	容量	C ₂₀	1.2Ah (终止电压 10.5V, 25℃)
额定容量 C ₂₀	1.2Ah (终止电压 10.5V, 25℃)		C ₁₀	1.08Ah (终止电压 10.5V, 25℃)
外形尺寸	长 97mm		C ₃	0.9Ah (终止电压 10.5V, 25℃)
	宽 48.5mm		C ₁	0.72Ah (终止电压 10.2V, 25℃)
	高 50.5mm	内阻	约 85 mΩ (完全充电, 25℃)	
	总高 57mm	短路电流	约 36A(25℃)	
重量	约 0.56kg	端子形式	FO-01	

外形尺寸

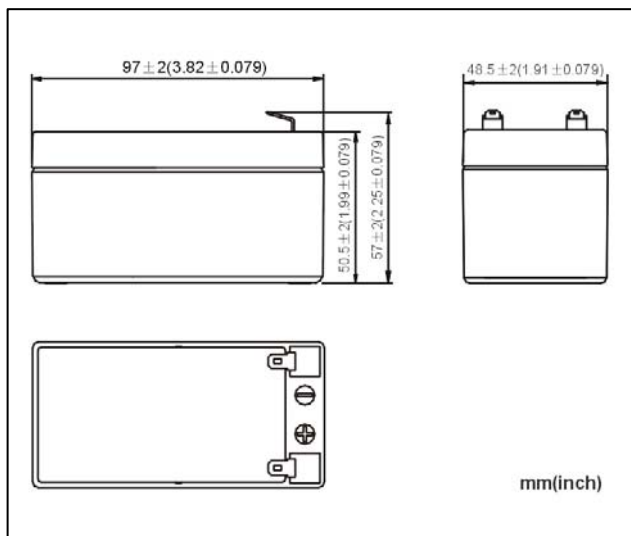

端子形式

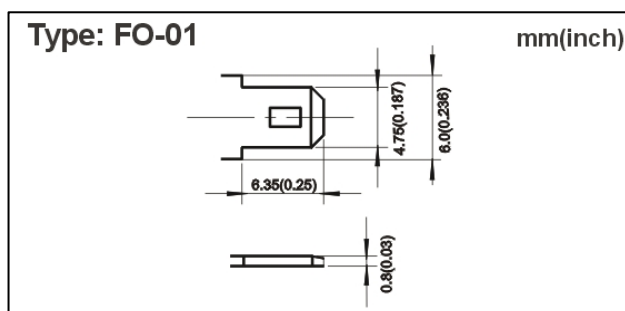

CB1212F

阀控式密封铅酸蓄电池

■ 充电方式





	恒压充电电压	温度补偿系数	最大充电电流
浮充使用	2.275±0.025V/cell (25℃)	-3.3mV/℃/cell	0.36A
循环使用	2.45±0.05V/cell (25℃)	-5mV/℃/cell	

■ 电池贮存

- 蓄电池应存放在干燥、清洁、通风良好的仓库内，不得受阳光直射，应远离热源（暖气片等，≥1m）并避免与任何有毒气体及有机溶剂接触。
- 在贮存温度不超过 25℃时，产品贮存期限最长为 6 个月，其它温度时，最长贮存期限见下表。

环境温度 (℃)	≤25	26~33	34~40
最长贮存期限 (月)	6	3	1

- 在贮存期限内和电池使用之前，应及时对蓄电池进行补充充电，充电方法：最大充电电流 0.36A，恒压 2.45±0.05V/cell (25℃) 充电，充电时间 15-20h，温度补偿系数-5mV/℃/cell。

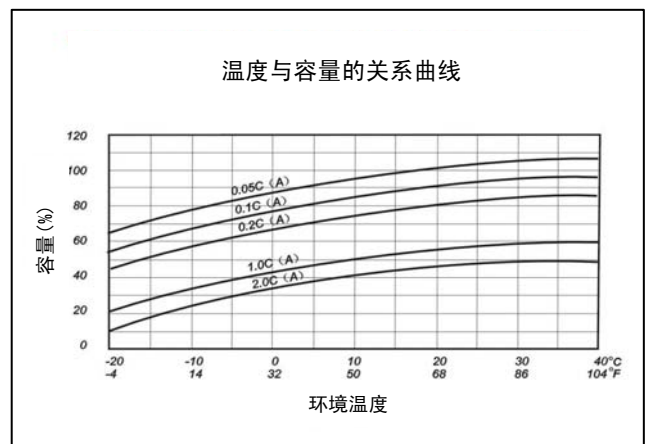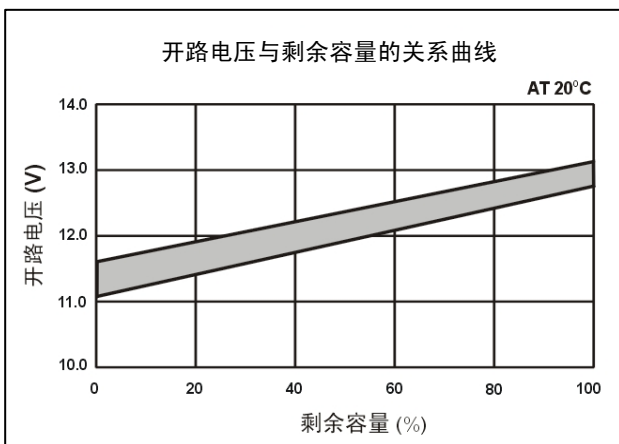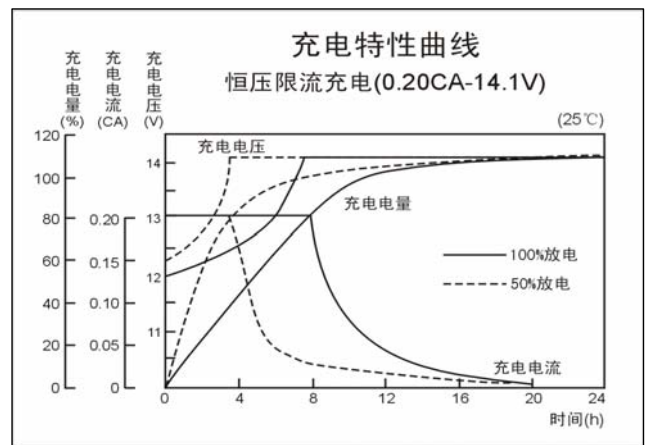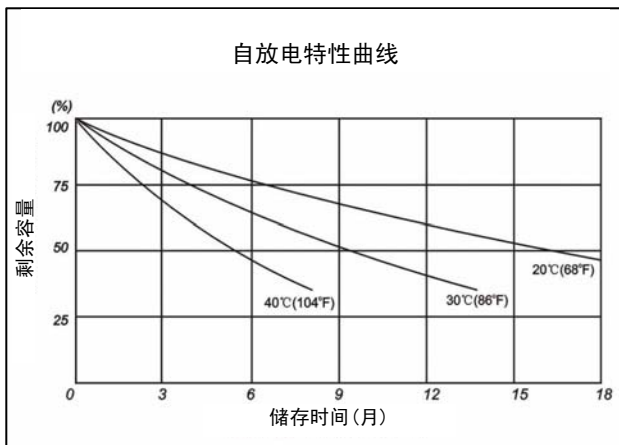

发行号：SC-CB1212F-001-CGB-201402 因产品及外观的变更恕不另行通知，本公司具有最终解释权。