




CB6100

阀控式密封铅酸蓄电池




外形尺寸

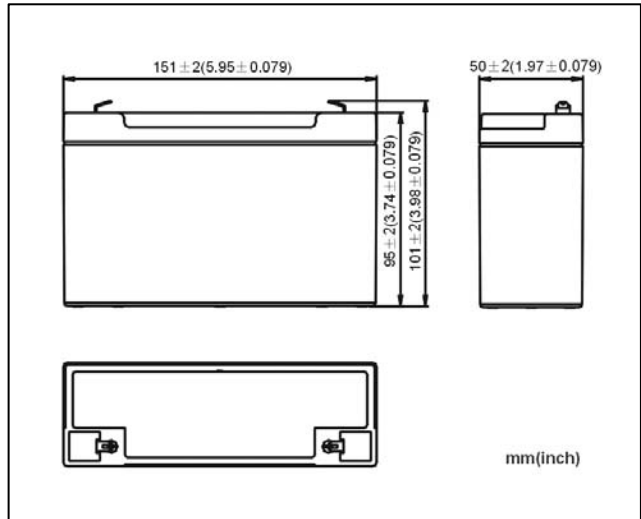

产品特性

- AGM 阀控密封技术;
- 高强度 ABS 槽盖材料;
- 温度适用范围广 (-15~45℃);
- 最佳适用温度 (20±5℃);
- 无泄漏, 使用安全可靠;
- 立放、卧放使用均可, 运输、安装方便;
- 高密封反应效率, 水损失小, 使用时无需加蒸馏水或电解液, 使用维护简单;
- 低自放电率。

端子形式

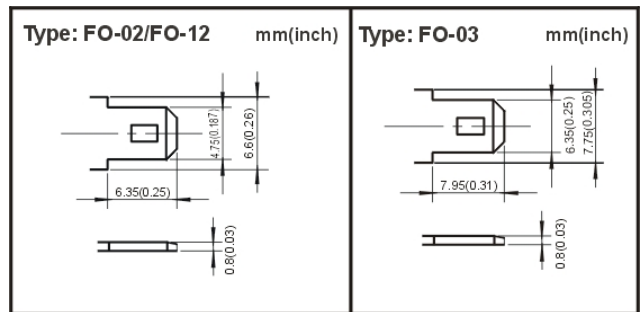

电池参数

额定电压	6V	容量	C ₂₀	10Ah (终止电压 5.25V, 25℃)
额定容量 C ₂₀	10Ah (终止电压 5.25V, 25℃)		C ₁₀	9Ah (终止电压 5.25V, 25℃)
外形尺寸	长 151mm		C ₃	7.5Ah (终止电压 5.25V, 25℃)
	宽 50mm		C ₁	6Ah (终止电压 5.1V, 25℃)
	高 95mm	内阻	约 10 mΩ (完全充电, 25℃)	
	总高 101mm	短路电流	约 300A(25℃)	
重量	约 1.73kg	端子形式	FO-02 / FO-03 / FO-12	

CB6100

阀控式密封铅酸蓄电池

■ 充电方式





	恒压充电电压	温度补偿系数	最大充电电流
浮充使用	$2.275 \pm 0.025\text{V/cell}$ (25°C)	$-3.3\text{mV}/^\circ\text{C/cell}$	3.0A
循环使用	$2.45 \pm 0.05\text{V/cell}$ (25°C)	$-5\text{mV}/^\circ\text{C/cell}$	

■ 电池贮存

- 蓄电池应存放在干燥、清洁、通风良好的仓库内，不得受阳光直射，应远离热源（暖气片等， $\geq 1\text{m}$ ）并避免与任何有毒气体及有机溶剂接触。
- 在贮存温度不超过 25°C 时，产品贮存期限最长为 6 个月，其它温度时，最长贮存期限见下表。

环境温度 (°C)	≤ 25	26~33	34~40
最长贮存期限 (月)	6	3	1

- 在贮存期限内和电池使用之前，应及时对蓄电池进行补充电，充电方法：最大充电电流 3.0A，恒压 $2.45 \pm 0.05\text{V/cell}$ (25°C) 充电，充电时间 15-20h，温度补偿系数 $-5\text{mV}/^\circ\text{C/cell}$ 。

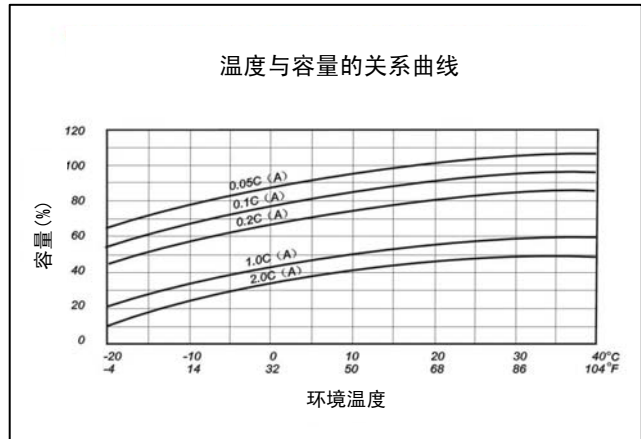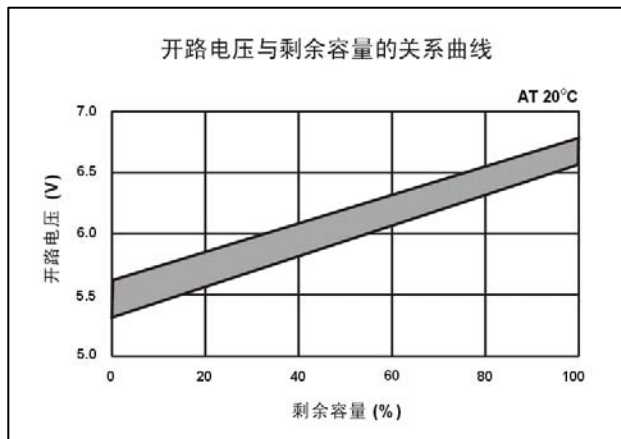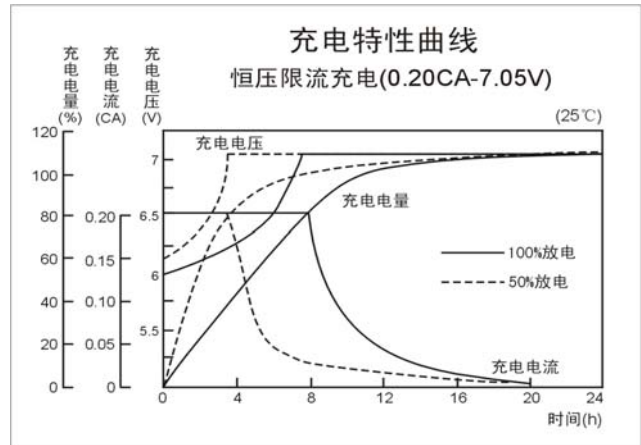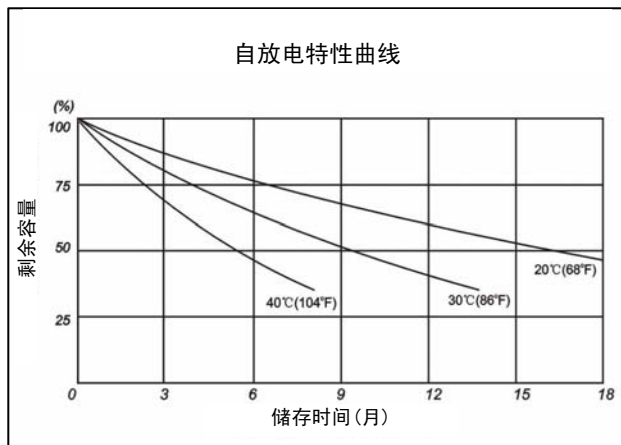

发行号：SC-CB6100-001-CGB-201402 因产品及技术的改进，规格及外形的变更恕不另行通知，本公司具有最终解释权。