




CBL122000A

阀控式密封铅酸蓄电池




外形尺寸

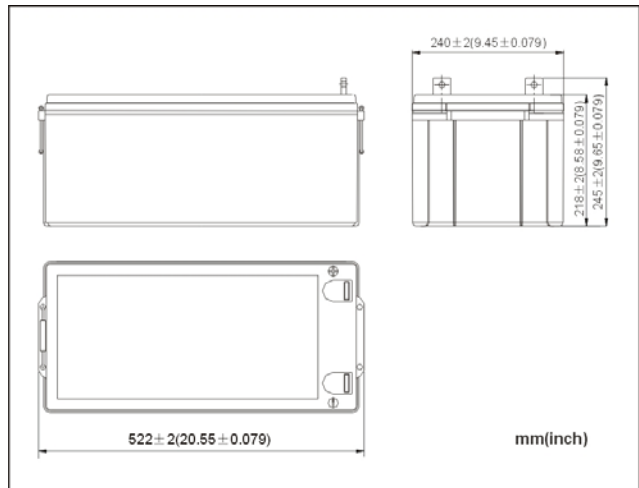

产品特性

- 特殊的板栅合金配方和铅膏配方；
- 特殊的制造工艺，保证产品的高品质、高性能和长寿命；
- AGM 阀控密封技术；
- 高强度 ABS 槽盖材料；
- 温度适用范围广（-15-45℃）；
- 最佳适用温度（20±5℃）；
- 无泄漏，使用安全可靠；
- 立放、卧放使用均可，运输、安装方便；
- 高密封反应效率，水损失小，使用时无需加蒸馏水或电解液，使用维护简单；
- 低自放电率。

端子形式

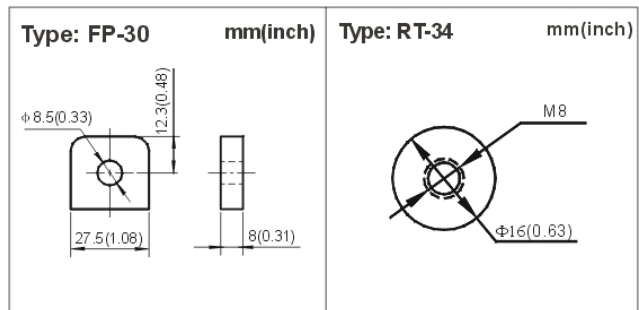

电池参数

额定电压	12V		C ₁₀	200Ah (终止电压 10.5V, 25℃)
额定容量 C ₁₀	200Ah (终止电压 10.5V, 25℃)		C ₅	160Ah (终止电压 10.5V, 25℃)
外形尺寸	长 522mm	容量	C ₃	150Ah (终止电压 10.5V, 25℃)
	宽 240mm		C ₁	110Ah (终止电压 10.2V, 25℃)
	高 218mm		内阻	约 4.5mΩ (完全充电, 25℃)
	总高 245mm		短路电流	约 3600A(25℃)
重量	约 70kg	端子形式	FP-30/RT-34	

CBL122000A

阀控式密封铅酸蓄电池

■ 充电方式





	恒压充电电压	温度补偿系数	最大充电电流
浮充使用	2.275±0.025V/cell (25℃)	-3.3mV/℃/cell	50A
循环使用	2.45±0.05V/cell (25℃)	-5mV/℃/cell	

■ 电池贮存

- 蓄电池应存放在干燥、清洁、通风良好的仓库内，不得受阳光直射，应远离热源（暖气片等，≥1m）并避免与任何有毒气体及有机溶剂接触。
- 在贮存温度不超过 25℃时，产品贮存期限最长为 6 个月，其它温度时，最长贮存期限见下表。

环境温度 (℃)	≤25	26~33	34~40
最长贮存期限 (月)	6	3	1

- 在贮存期限内和电池使用之前，应及时对蓄电池进行补充充电，充电方法：最大充电电流 50A，恒压 2.45±0.05V/cell (25℃) 充电，充电时间 15-20h，温度补偿系数-5mV/℃/cell。

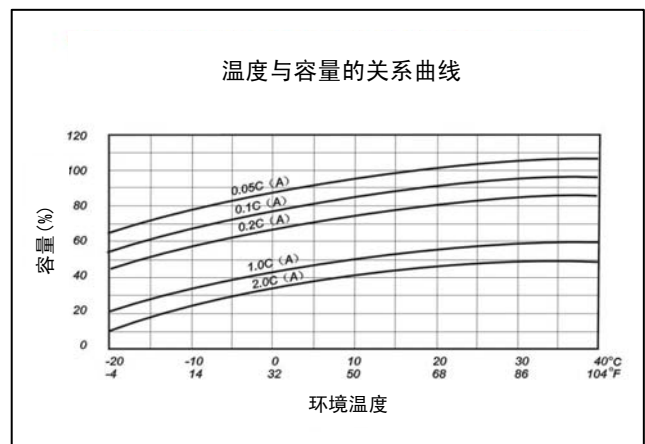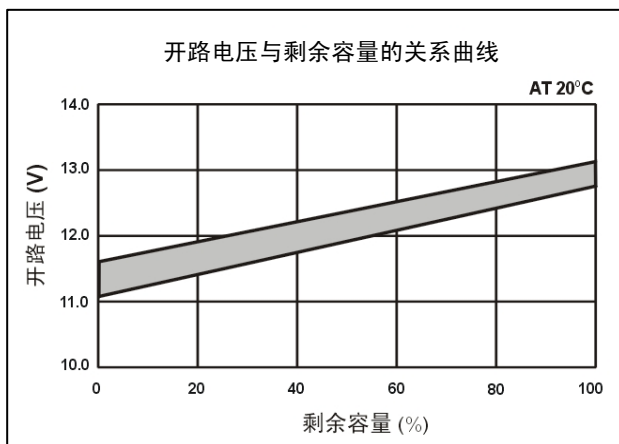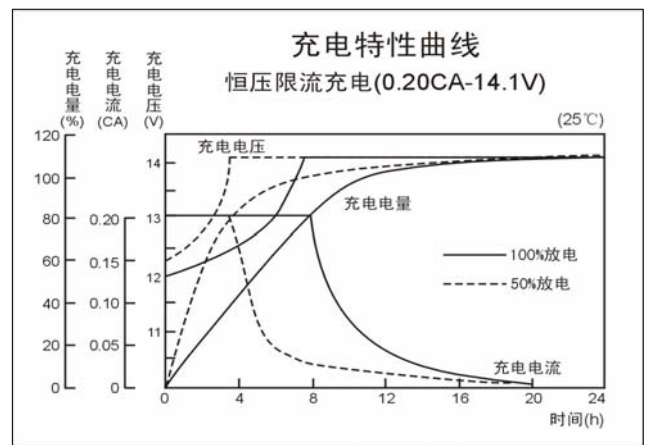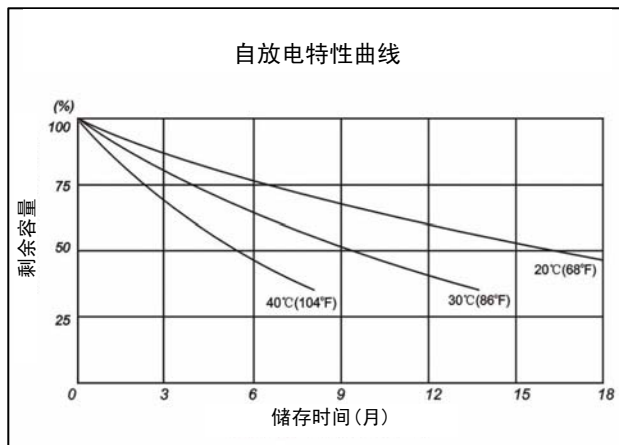

发行号：SC-CBL122000A-001-CGB-201405 因产品及技术的改进，规格及外观的变更恕不另行通知，本公司具有最终解释权。