


CBL122700

阀控式密封铅酸蓄电池




外形尺寸

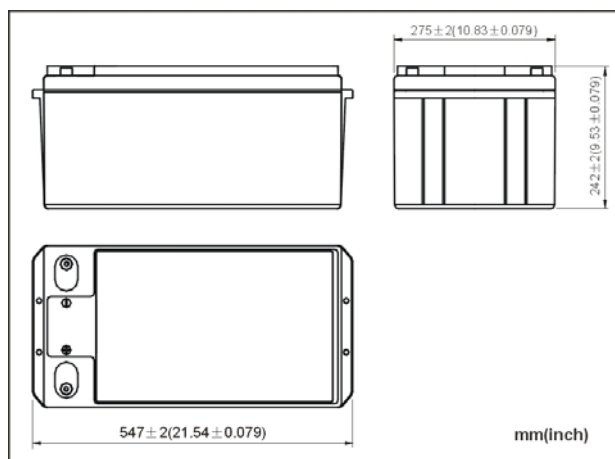

产品特性

- 特殊的板栅合金配方和铅膏配方；
- 特殊的制造工艺，保证产品的高品质、高性能和长寿命；
- AGM 阀控密封技术；
- 高强度 ABS 槽盖材料；
- 温度适用范围广（ $-15-45^{\circ}\text{C}$ ）；
- 最佳适用温度（ $20 \pm 5^{\circ}\text{C}$ ）；
- 无泄漏，使用安全可靠；
- 立放、卧放使用均可，运输、安装方便；
- 高密封反应效率，水损失小，使用时无需加蒸馏水或电解液，使用维护简单；
- 低自放电率。

端子形式

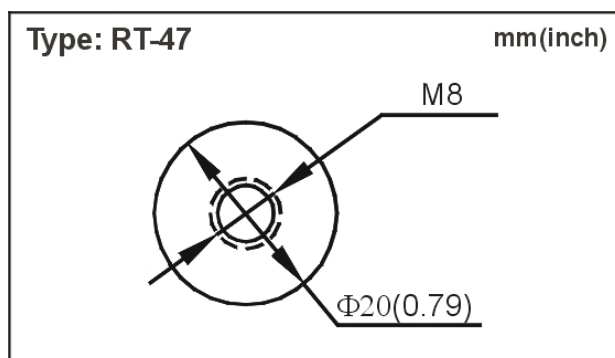

电池参数

额定电压	12V	容量	C ₁₀	270Ah (终止电压 10.5V, 25°C)
额定容量 C ₁₀	270Ah (终止电压 10.5V, 25°C)		C ₅	216Ah (终止电压 10.5V, 25°C)
外形尺寸	长 547mm	内阻	C ₃	202.5Ah (终止电压 10.5V, 25°C)
	宽 275mm		C ₁	148.5Ah (终止电压 10.2V, 25°C)
	高 242mm		约 2.2 mΩ (完全充电, 25°C)	
	总高 242mm		短路电流	约 4860A (25°C)
重量	约 84.0kg	端子形式	RT-47	

CBL122700

阀控式密封铅酸蓄电池

■ 充电方式





	恒压充电电压	温度补偿系数	最大充电电流
浮充使用	2.275 ± 0.025V/cell (25°C)	-3.3mV/°C/cell	67.5A
循环使用	2.45 ± 0.05V/cell (25°C)	-5mV/°C/cell	

■ 电池贮存

- 蓄电池应存放在干燥、清洁、通风良好的仓库内，不得受阳光直射，应远离热源（暖气片等，≥1m）并避免与任何有毒气体及有机溶剂接触。
- 在贮存温度不超过 25°C 时，产品贮存期限最长为 6 个月，其它温度时，最长贮存期限见下表。

环境温度 (°C)	≤25	26~33	34~40
最长贮存期限 (月)	6	3	1

- 在贮存期限内和电池使用之前，应及时对蓄电池进行补充充电，充电方法：最大充电电流 67.5A，恒压 2.45 ± 0.05V/cell (25°C) 充电，充电时间 15-20h，温度补偿系数 -5mV/°C/cell。

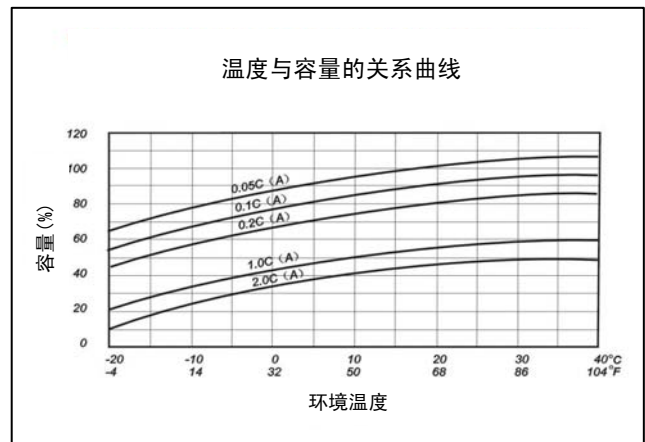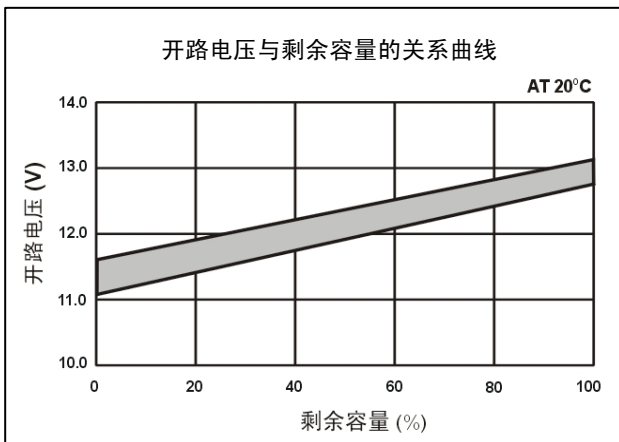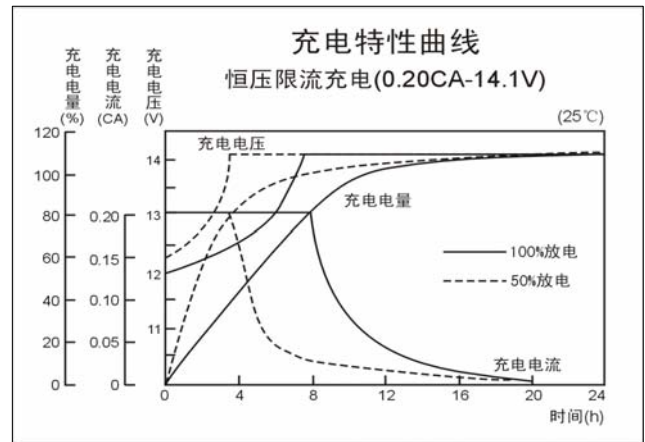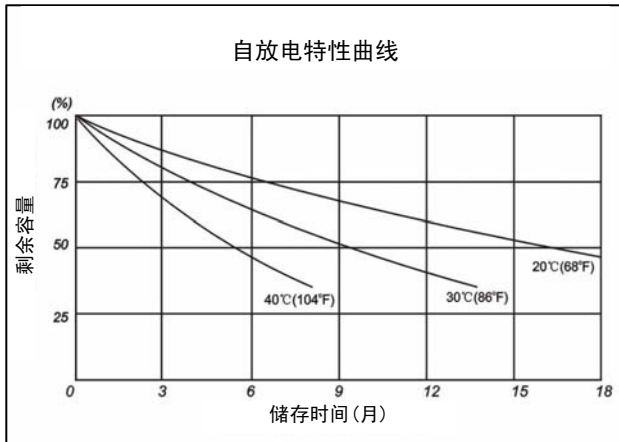

发行号：SC-CBL122700-001-CGB-201402 因产品及外观的变更恕不另行通知，本公司具有最终解释权。