


# 24 OPzS3000

## 阀控式密封铅酸蓄电池


### ■ 外形尺寸

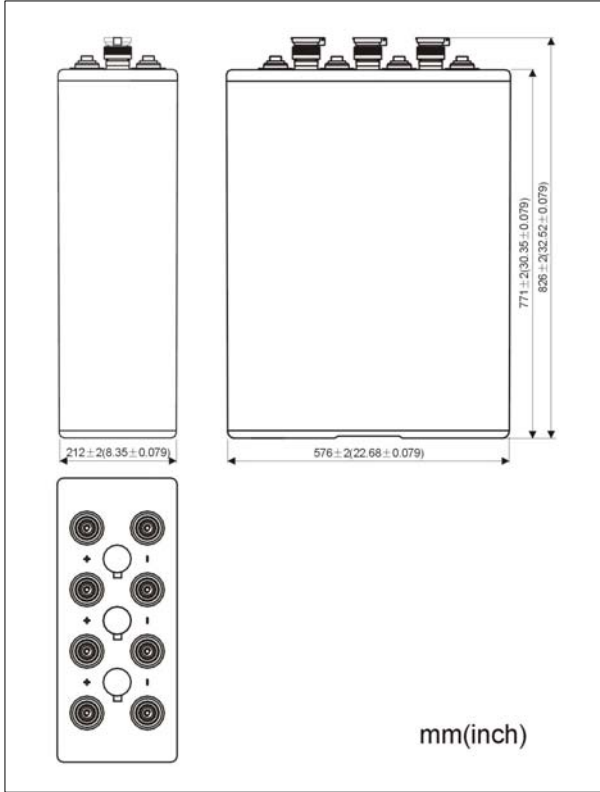

### ■ 产品特性

- 透明外壳;
- 配置防酸雾过滤阀;
- 特殊极柱密封技术;
- 维护方便;
- 高质量, 高可靠性;
- 超长使用寿命。

### ■ 端子形式

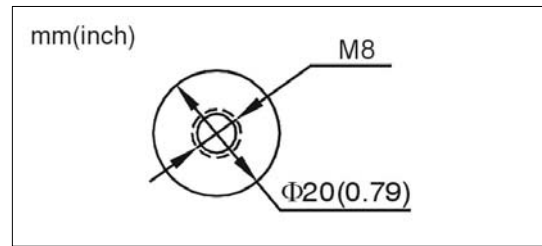

### ■ 电池参数

额定电压	2V	额定容量 (C <sub>10</sub> )	3000Ah (1.80V @ 20°C)	
外形尺寸	长 576mm	重量	半成品:155kg / 成品:218kg	
	宽 212mm	最大充电电流	600A	
	高 771mm	内阻	完全充电@20°C: 0.00045 Ohm	
	总高 826mm	自放电	3% /月 @20°C	
不同温度的 10hr 容量	40°C	20°C	0°C	-15°C
	109%	100%	85%	65%

### ■ 充电方式

使用模式	循环使用	浮充使用
充电电压 (20°C)	2.35~2.40V(-5mV/°C)	2.21~2.25V(-3mV/°C)



# 24 OPzS3000





## 阀控式密封铅酸蓄电池

### ■ 恒电流放电特性表 (20°C)

TIME	1h	3h	5h	10h	24h	48h	72h	100h	120h	240h
CUT-OFF VOLTAGE	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80
CAPACITY(Ah)	1560	2250	2580	3000	3480	3750	3990	4200	4260	4320

### ■ 恒功率放电特性表 (20°C)

TIME	1h	3h	5h	10h	24h	48h	72h	100h	120h	240h
CUT-OFF VOLTAGE	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80
CAPACITY(Wh)	2886	4163	4773	5550	6383	6938	7382	7770	7881	7992

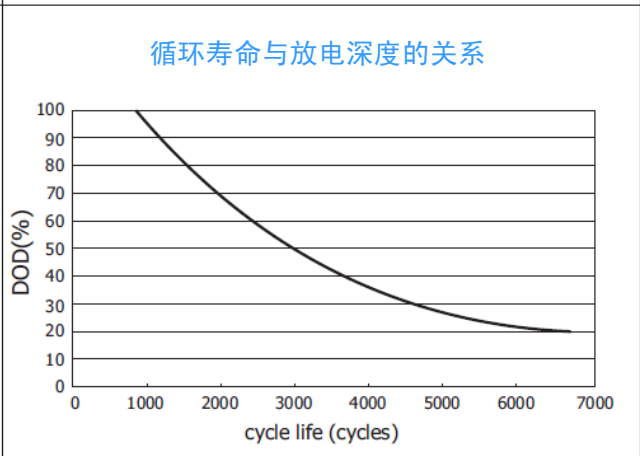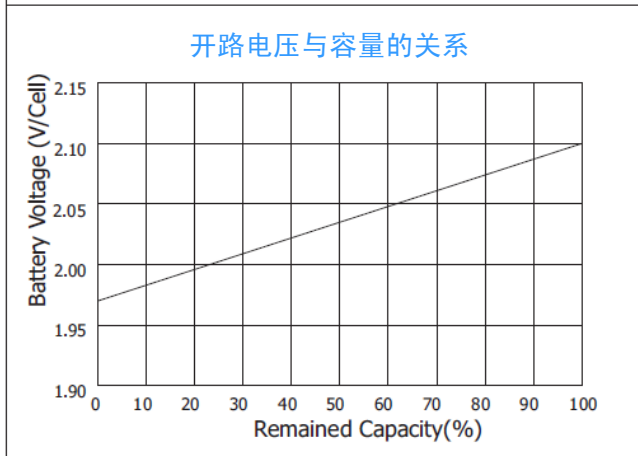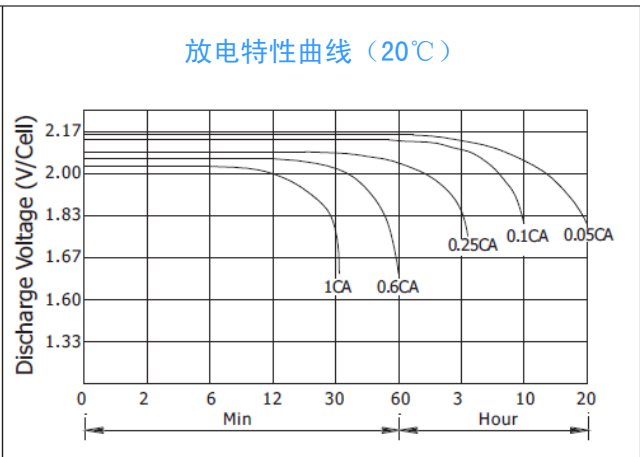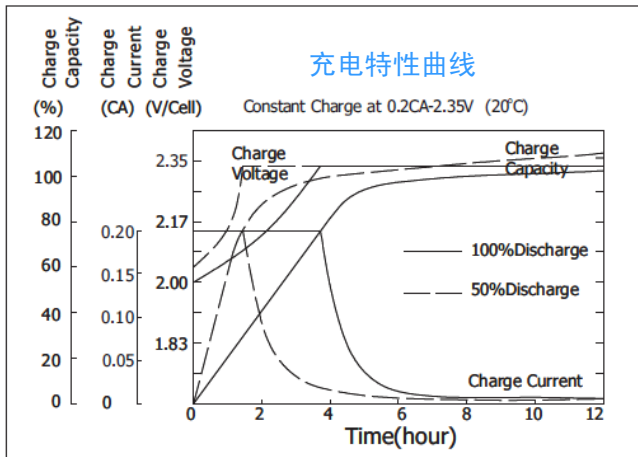

发行号: SC-24 OPzS3000-001-CGB-201604 因产品及技术的改进, 规格及外观的变更恕不另行通知, 本公司具有最终解释权。